




## Panele ażurowe

Openwork panels

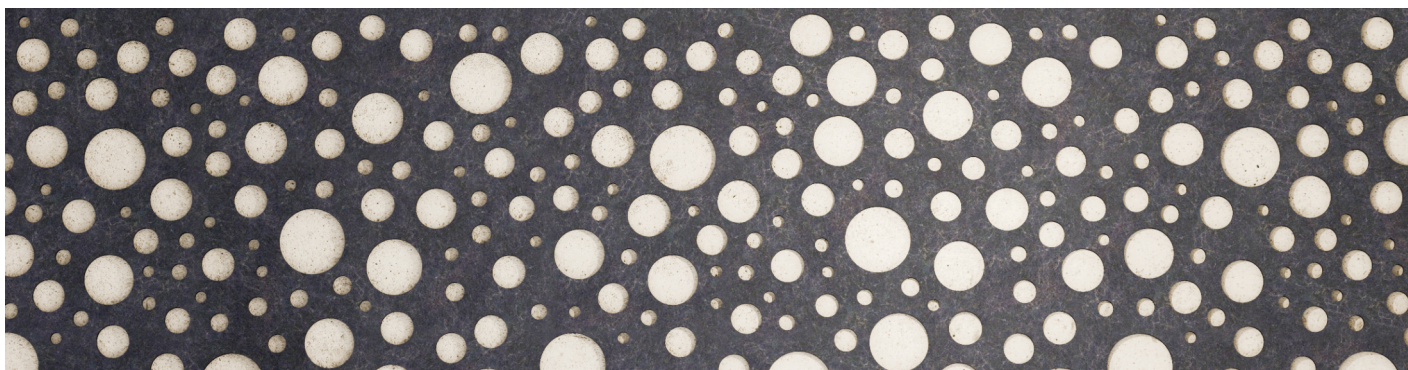

### Wymiary:

Dimensions

3000x1200x12 mm

### Klasyfikacja ogniowa:

Fire reaction

B-s2, d0

### Akustyka:

Acoustics

NRC 0.40 – 1.00

### Materiał:

Material

60% PET z recyklingu pre consumer,

40% biokomponenty

60% recycled PET (pre-consumer),

40% biocomponents


### Certyfikaty i deklaracje:

Certificates and declarations

- Raport akustyczny,
- Deklaracja LZO,
- Deklaracja bezpieczeństwa produktu
- Certyfikat trudnopalności
- ISO 9001
- Fovere Raport jakości
- GRS – Weryfikacja zawartości włókien z recyklingu
- Raport zrównoważonego rozwoju
- Acoustic Report
- Product Safety Declaration
- VOC (Volatile Organic Compounds) Declaration
- Fire Resistance Certificate
- Fovere Quality Report
- GRS (Global Recycled Standard) – Verification of Recycled Fiber Content
- ISO 9001
- Sustainability Report

### Kolorystyka:

Colour palette

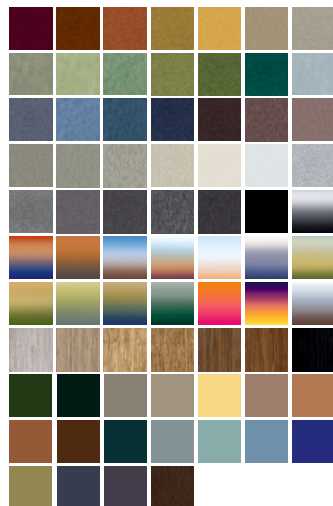

### Wzory:

Patterns

