



Płytki 3D

3D Tiles



Grubość:

Thickness

12 mm

Klasyfikacja ogniowa:

Fire reaction

B-s2, d0

Akustyka:

Acoustics

NRC 0.40 – 1.00

Materiał:

Material

60% PET z recyklingu pre consumer,
40% biokomponenty
60% recycled PET (pre-consumer),
40% biocomponents


Certyfikaty i deklaracje:

Certificates and declarations

- Raport akustyczny,
- Deklaracja LZO,
- Deklaracja bezpieczeństwa produktu
- Certyfikat trudnopalności
- ISO 9001
- Fovere Raport jakości
- GRS – Weryfikacja zawartości włókien z recyklingu
- Raport zrównoważonego rozwoju
- Acoustic Report
- Product Safety Declaration
- VOC (Volatile Organic Compounds) Declaration
- Fire Resistance Certificate
- Fovere Quality Report
- GRS (Global Recycled Standard) – Verification of Recycled Fiber Content
- ISO 9001
- Sustainability Report


Kolorystyka:

Colour palette

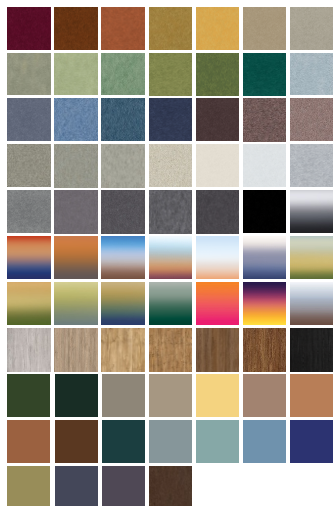


Wzory:


Patterns




T1




T4




T2



T5



T3



T6